



Pompy typu L3M

Samozasysaj ce pompy trój rubowe do mediów bez ciał stałych o wężsno ciach smarnych w zakresie rednich ci nie do 80 bar (1.160 psi).

Obszary zastosowa :

Przemysł petrochemiczny ó pompy transportowe i cyrkulacyjne dla czystych mediów o wysokiej i niskiej lepko ci oleje, ropa naftowa, olej opałowy, asfalty, smary, parafiny

Budowa statków ó olej smarny, olej hydrauliczny, olej opałowy, pompy paliwa do diesli


Przemysł chemiczny ó ró ne czyste media o wężsno ciach smarnych, ywice, smary, kleje, farby

Elektrownie ó transport olejów lekkich i ci łkich, oleje smarne

Maszyny wiruj ce ó olej smarny, olej hydrauliczny, paliwo do diesli

Charakterystyka pomp L3MF

Max. wydajno	Max. 120 m ³ /h
Max. ci nienie tłczenia	Max. 80 bar
Max. lepko	Max. 10000 mm ² /s
Max. temperatura	Max. 280°C

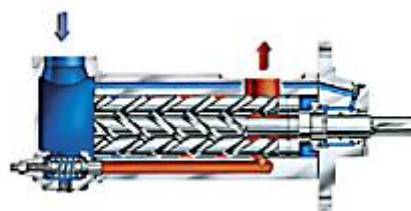

Charakterystyka pomp L3MG

Max. wydajno	Max. 300 m ³ /h
Max. ci nienie tłczenia	Max. 80 bar
Max. lepko	Max. 1160 psi
Max. temperatura	Max. 10000 mm ² /s
Max. temperatura	Max. 280°C

